

Техническая презентация «Фасонная огнеупорная продукция»

Наша компания предлагает свои услуги по изготовлению фасонной огнеупорной продукции для футеровки тепловых агрегатов различных отраслей промышленности с учетом различных условий эксплуатации (температура, агрессивность рабочей среды, термостойкость футеровки и т.д.).



Огнеупорная продукция изготавливается методом вибрolitия, по необходимости возможно проведение предварительной сушки изделий. Мы готовы изготовить продукцию как по чертежам и техническому заданию Заказчика, так и предложить свои услуги по разработке конструкции под конкретные эксплуатационные условия.

Огнеупорные блоки имеют следующие физико-механические характеристики:

- предел прочности при сжатии, МПа - 15-50
- Температура применения, °С - 600-1700
- кажущаяся плотность, кг/м³ - 700-2800



Разработка блочной конструкции футеровки теплового агрегата по Техническому заданию Заказчика

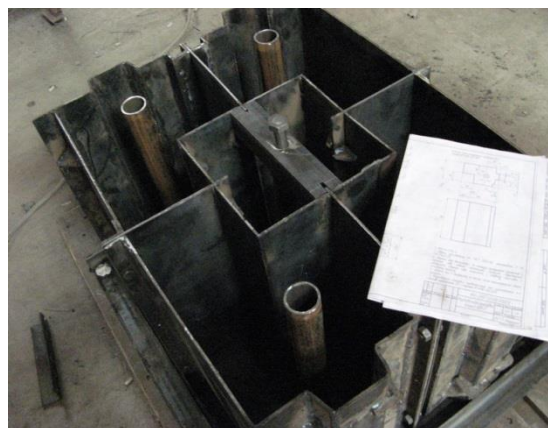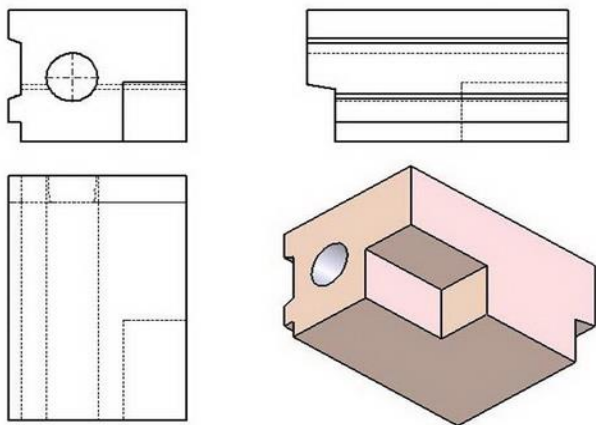

Технология производства огнеупорной продукции



Огнеупорные блоки для различных условий эксплуатации



Упаковка продукции



Отгрузка продукции потребителю ж/д и/или автотранспортом



Контакты для обратной связи:

АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ»

**105203, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, 3а**

Тел/факс: +7 (495) 465-18-81

Е-mail: marketing@zaosts.ru

www.zaosts.ru